heicko

Automatyka

SILNIKI DO ROLET I AKCESORIA

Prezentowany katalog zawiera silnik do rolet i dostępne akcesoria.

Każdy silnik posiada certyfikat **TÜV SÜD** oraz jest objęty **pięcioletnią gwarancją** producenta.

5 LAT GWARANCJI W CENIE

TÜV SÜD

RoHS

CE

W razie jakichkolwiek pytań – zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

SERIA Klasyczna

Seria HR silnik rurowy nie wymaga konserwacji, posiada długą żywotność oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym. Prosta mechaniczna regulacja położeń krańcowych, jak i cichy mechanizm prowadnic czynią te serię bardzo udaną.

Typ	HR4010-14	HRK6010-13 krótki	HR6020-17	HR6030-17
TÜV	tak	tak	tak	tak
Długość bez łożyska	490 mm	385 mm	460 mm	465 mm
Średnica silnika	35 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Napięcie wejściowe	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Moc	116 W	136 W	203 W	226 W
Moment obrotowy	10 Nm	10 Nm	20 Nm	30 Nm
Maksymalne obciążenie	23 kg	23 kg	45kg	68kg
Obroty na minutę	14 rpm	13 rpm	17 rpm	17 rpm
Pobór prądu	0.49 A	0.60 A	0.84 A	0.95A
Czas uruchomienia	4 min	4 min	4 min	4 min
Liczba przewodów	4	4	4	4
Ochrona silnika, klasa ISO	H	H	H	H
Typ ochrony, VDE 700	IP44	IP44	IP44	IP44
Długość kabla	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m
Maks. Obroty / koła	27 U	27 U	27 U	27 U
Dla średnicy wałka	40mm, ośmiokątny	60mm, ośmiokątny	60mm, ośmiokątny	60mm, ośmiokątny

heicko Polska sp. z o.o.

41-800 Zabrze
ul. de Gaulle'a 46
NIP: 6321882515

tel: 32 615 13 20
sprzedaz@heicko.pl
heicko.pl / heicko24.pl

SERIA Klasyczna

Z NADAJNIKIEM RADIOWYM

Seria HRF Posiada wbudowany odbiornik radiowy, który jest obsługiwany przez nadajniki heicko. Nowoczesna głowica zatrzaskowa silnika gwarantuje szybki, łatwy montaż i może być stosowana w produkcji. Silnik rurowy nie wymaga konserwacji, posiada długą żywotność oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym. Prosta mechaniczna regulacja położeń krańcowych, jak i cichy mechanizm prowadnic czynią te serię bardzo udaną.

Typ	HRF4010-14	HRF6020-17
TÜV	tak	tak
Długość bez łożyska	660 mm	575 mm
Średnica silnika	35 mm	45 mm
Napięcie wejściowe	230V/50Hz	230V/50Hz
Moc	116 W	203 W
Moment obrotowy	10 Nm	20 Nm
Maksymalne obciążenie	23 kg	45 kg
Obroty na minutę	14 rpm	17 rpm
Pobór prądu	0.49 A	0.84 A
Czas uruchomienia	4 min	4 min
Liczba przewodów	3	3
Ochrona silnika, klasa ISO	H	H
Typ ochrony, VDE 700	IP44	IP44
Długość kabla	2.0m	2.0m
Maks. Obroty / koła	27 U	27 U
Dla średnicy wałka	40mm, ośmiokątny	60mm, ośmiokątny
Częstotliwość radiowa	433,92 MHz	433,92 MHz

heicko Polska sp. z o.o.

41-800 Zabrze
ul. de Gaulle'a 46
NIP: 6321882515

tel: 32 615 13 20
sprzedaz@heicko.pl
heicko.pl / heicko24.pl

SERIA

Ekonomiczna

Seria HRE nowoczesna uchylna głowica silnika gwarantuje szybki, łatwy montaż. Punkty krańcowe silnika mogą być ustawione za pomocą kabla nastawczego, albo przyciskiem na głowicy silnika, dzięki temu po montażu okien mogą być regulowane szybko i bez otwierania skrzynki rolety.

Mechanizm rozpoznania blokady serii HRE reaguje, gdy roleta w kierunku góra nagle zostaje obciążona, jak np. w zimie z powodu oblodzenia. Silnik rurowy nie wymaga konserwacji i posiada długą żywotność. Jest wyposażony w zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym oraz cichy mechanizm prowadnic.

Wskazówka: Do funkcji rozpoznania przeszkody nie są konieczne łączniki wałka / zabezpieczenia podnoszenia rolety.

Typ	HRE4010-14	HRE6010-13	HRE6020-17	HRE6030-17	HRE6010-13-FP	HRE6010-13-FS	HRE6020-17-FP	HRE6020-17-FS
TÜV	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Długość bez łożyska	570 mm	575 mm	575 mm	605 mm	575 mm	575 mm	575 mm	575 mm
Średnica silnika	35 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Napięcie wejściowe	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Moc	116 W	136 W	203 W	226 W	136 W	136 W	203 W	203 W
Moment obrotowy	10 Nm	10 Nm	20 Nm	30 Nm	10 Nm	10 Nm	20 Nm	20 Nm
Maksymalne obciążenie	23 kg	23 kg	45kg	68kg	23 kg	23 kg	45 kg	45 kg
Obroty na minutę	14 rpm	13 rpm	17 rpm	17 rpm	13 rpm	13 rpm	17 rpm	17 rpm
Pobór prądu	0.49 A	0.60 A	0.84 A	0.95 A	0.60 A	0.60 A	0.84 A	0.84 A
Czas uruchomienia	4min	4min	4min	4min	4min	4min	4min	4min
Liczba przewodów	4	4	4	4	4	4	4	4
Ochrona silnika, klasa ISO	H	H	H	H	H	H	H	H
Typ ochrony, VDE 700	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Długość kabla	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m
Dla średnicy wałka	40mm, ośmiokątny	60mm, ośmiokątny	60mm, ośmiokątny	60mm, ośmiokątny	Ø 54mm, okrągły	Ø 54mm, okrągły	Ø 54mm, okrągły	Ø 54mm, okrągły

heicko Polska sp. z o.o.

41-800 Zabrze
ul. de Gaulle'a 46
NIP: 6321882515

tel: 32 615 13 20
sprzedaz@heicko.pl
heicko.pl / heicko24.pl

SERIA Ekonomiczna Z NADAJNIKIEM RADIOWYM

Seria HREF posiada zintegrowany odbiornik, który jest obsługiwany przez nadajniki heicko. Nowoczesna głowica zatrzaskowa silnika gwarantuje szybki, łatwy montaż. Mechanizm rozpoznania blokady serii HREF reaguje, gdy roleta w kierunku „góra" nagle zostaje obciążona, jak np. w zimie z powodu oblodzenia. Jest wyposażony w zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym oraz cichy mechanizm prowadnic.

Wskazówka: Do funkcji rozpoznania przeszkody nie są konieczne łączniki wałka / zabezpieczenia podnoszenia rolety.

Typ	HREF4010-14	HREF6020-17	HREF6030-17	HREF6020-17-FP	HREF6020-17-FS
TÜV	tak	tak	tak	tak	tak
Długość bez łożyska	570 mm	575 mm	605 mm	575 mm	575 mm
Średnica silnika	35 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Napięcie wejściowe	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Moc	116 W	203 W	226 W	203 W	203 W
Moment obrotowy	10 Nm	20 Nm	30 Nm	20 Nm	20 Nm
Maksymalne obciążenie	23 kg	45kg	68kg	45 kg	45 kg
Obroty na minutę	14 rpm	17 rpm	17 rpm	17 rpm	17 rpm
Pobór prądu	0.49 A	0.84 A	0.95 A	0.84 A	0.84 A
Czas uruchomienia	4min	4min	4min	4min	4min
Liczba przewodów	3	3	3	3	3
Ochrona silnika, klasa ISO	H	H	H	H	H
Typ ochrony, VDE 700	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Długość kabla	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m
Częstotliwość radiowa	433,92 MHz	433,92 MHz	433,92 MHz	433,92 MHz	433,92 MHz
Dla średnicy wałka	40mm, ośmiokątny	60mm, ośmiokątny	60mm, ośmiokątny	Ø 54mm, okrągły	Ø 54mm, okrągły

heicko Polska sp. z o.o.

41-800 Zabrze
ul. de Gaulle'a 46
NIP: 6321882515

tel: 32 615 13 20
sprzedaz@heicko.pl
heicko.pl / heicko24.pl

SERIA
Premium

Seria HREBH nowoczesna uchylna głowica silnika gwarantuje szybki, łatwy montaż. Dzięki elektronicznemu układu sterowania roleta zatrzymuje się przy przeszkodach, jak również przy zamarzniętej draperii. Mechanizm rozpoznania przeszkody staje się aktywny, jeśli roleta poruszając się do dołu natrafia na przeszkodę i przez to nie wywiera się obciążenie na wałek nawojowy. Punkty krańcowe mogą być ustawione automatycznie oraz ręcznie za pomocą przycisku nastawczego lub kabla HR130001-E.

Wskazówka: Do funkcji rozpoznania przeszkody i automatycznego ustawiania punktów krańcowych konieczne są łączniki wałka / zabezpieczenia podnoszenia rolety. Te działają antywłamaniowo, draperia nie idzie do góry dzięki dodatkowym stoperom lub szynom winklowym. Detekcji przeszkody nie poleca się przy małych okienkach lub podzielonych draperiach.

Typ	HREBH6020-17	HREBH6030-17	HREBH6020-17-FP	HREBH6020-17-FS
TÜV	tak	tak	tak	tak
Długość bez łożyska	575 mm	605 mm	575 mm	575 mm
Średnica silnika	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Napięcie wejściowe	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Moc	203 W	226 W	203 W	203 W
Moment obrotowy	20 Nm	30 Nm	20 Nm	20 Nm
Maksymalne obciążenie	45kg	68kg	45 kg	45 kg
Obroty na minutę	17 rpm	17 rpm	17 rpm	17 rpm
Pobór prądu	0.84 A	0.95 A	0.84 A	0.84 A
Czas uruchomienia	4min	4min	4min	4min
Liczba przewodów	3	3	3	3
Ochrona silnika, klasa ISO	H	H	H	H
Typ ochrony, VDE 700	IP44	IP44	IP44	IP44
Długość kabla	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m
Dla średnicy wałka	60mm, ośmiokątny	60mm, ośmiokątny	Ø 54mm, okrągły	Ø 54mm, okrągły

heicko Polska sp. z o.o.

41-800 Zabrze
ul. de Gaulle'a 46
NIP: 6321882515

tel: 32 615 13 20
sprzedaz@heicko.pl
heicko.pl / heicko24.pl

SERIA Premium

Z NADAJNIKIEM RADIOWYM

Seria HREFBH nowoczesna głowica zatrzaskowa silnika gwarantuje szybki, łatwy montaż. Dzięki elektronicznemu układowi sterowania, roleta zatrzymuje się przy przeszkodach, jak również przy zamarzniętej rolecie. Mechanizm rozpoznania przeszkody staje się aktywny, jeśli roleta poruszając się w kierunku "dół" natrafia na przeszkodę i przez to nie wywiera się obciążenie na wałek nawojowy. Przeszkoda następnie dzięki elektronicznej funkcji cofania może zostać usunięta (roleta cofa się ok. 10-15 cm).

Silnik ten stanowi optimum dla szybkiego montażu, a do tego nie wymaga konserwacji i posiada długą żywotność.

Wskazówka: Do funkcji rozpoznania przeszkody i automatycznego ustawiania punktów krańcowych konieczne są łączniki wałka / zabezpieczenia podnoszenia rolety. Te działają antywłamaniowo, roleta nie idzie do góry. Do automatycznej regulacji punktów krańcowych są dodatkowo wymagane stopery lub szyny winklowe. Detekcji przeszkody nie poleca się przy małych okienkach lub podzielonych roletach.

Typ	HREFBH4010-14	HREFBH6020-17	HREFBH6020-17-FP	HREFBH6020-17-FS
TÜV	tak	tak	tak	tak
Długość bez łożyska	570 mm	575 mm	575 mm	575 mm
Średnica silnika	35 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Napięcie wejściowe	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Moc	116 W	203 W	203 W	203 W
Moment obrotowy	10 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm
Maksymalne obciążenie	23 kg	45kg	45 kg	45 kg
Obroty na minutę	14 rpm	17 rpm	17 rpm	17 rpm
Pobór prądu	0.49 A	0.84 A	0.84 A	0.84 A
Czas uruchomienia	4min	4min	4min	4min
Liczba przewodów	3	3	3	3
Ochrona silnika, klasa ISO	H	H	H	H
Typ ochrony, VDE 700	IP44	IP44	IP44	IP44
Długość kabla	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m
Częstotliwość radiowa	433,92 MHz	433,92 MHz	433,92 MHz	433,92 MHz
Dla średnicy wałka	40mm, ośmiokątny	60mm, ośmiokątny	Ø 54mm, okrągły	Ø 54mm, okrągły



SOPROFEN FERMETURES

heicko Polska sp. z o.o.

41-800 Zabrze
ul. de Gaulle'a 46
NIP: 6321882515

tel: 32 615 13 20
sprzedaz@heicko.pl
heicko.pl / heicko24.pl

heicko

SERIA Solidna

Seria ER silnik rurowy nie wymaga konserwacji, posiada długą żywotność i jest wyposażony w zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym. Dzięki prostej mechanicznej regulacji położeń krańcowych i cichemu mechanizmowi prowadnic, silniki mają zastosowanie uniwersalne.

Typ	ER1040-13	ER1060-10	ER1060-20	ER1060-30	ER1060-40	ER1060-50
Długość bez łożyska	465 mm	469 mm	469 mm	539 mm	539 mm	539 mm
Średnica silnika	35 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Napięcie wejściowe	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Moc	121 W	112 W	145 W	191 W	198 W	205 W
Moment obrotowy	13 Nm	10 Nm	20 Nm	30 Nm	40 Nm	50 Nm
Maksymalne obciążenie	29 kg	23 kg	45kg	68kg	90 kg	113 kg
Obroty na minutę	14 rpm	15 rpm	15 rpm	15 rpm	15 rpm	12 rpm
Pobór prądu	0.49 A	0.60 A	0.84 A	0.95 A	0.60 A	0.60 A
Czas uruchomienia	4min	4min	4min	4min	4min	4min
Liczba przewodów	4	4	4	4	4	4
Ochrona silnika, klasa ISO	H	H	H	H	H	H
Typ ochrony, VDE 700	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Długość kabla	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m
Przełącznik krańcowy	38 U	18 U	18 U	18 U	18 U	18 U
Dla średnicy wałka	40mm, ośmiokątny	60mm, ośmiokątny	60mm, ośmiokątny	60mm, ośmiokątny	60mm, ośmiokątny	60mm, ośmiokątny

heicko

heicko Polska sp. z o.o.

41-800 Zabrze
ul. de Gaulle'a 46
NIP: 6321882515

tel: 32 615 13 20
sprzedaz@heicko.pl
heicko.pl / heicko24.pl

heicko

SERIA Solidna

Z NADAJNIKIEM RADIOWYM

Seria ERF silnik rurowy nie wymaga konserwacji, posiada długą żywotność i jest wyposażony w zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym. Dzięki prostej mechanicznej regulacji położeń krańcowych i cichemu mechanizmowi prowadnic, silniki mają zastosowanie uniwersalne. Posiadają nadajnik radiowy.

Typ	ERF1040-06-38	ERF1040-13	ERF1060-10	ERF1060-20	ERF1060-30
Długość bez łożyska	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	670 mm
Średnica silnika	35 mm	35 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Napięcie wejściowe	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Moc	155 W	121 W	112 W	145 W	191 W
Moment obrotowy	6 Nm	13 Nm	10 Nm	20 Nm	30 Nm
Maksymalne obciążenie	14 kg	29 kg	23 kg	45 kg	68 kg
Obroty na minutę	28 rpm	14 rpm	15 rpm	15 rpm	15 rpm
Pobór prądu	0.68 A	0.61 A	0.52 A	0.69 A	0.92 A
Czas uruchomienia	4min	4min	4min	4min	4min
Liczba przewodów	3	3	3	3	3
Ochrona silnika, klasa ISO	H	H	H	H	H
Typ ochrony, VDE 700	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Długość kabla	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m
Przełącznik krańcowy	38 U	18 U	18 U	18 U	18 U
Częstotliwość radiowa	433,92 MHz	433,92 MHz	433,92 MHz	433,92 MHz	433,92 MHz
Dla średnicy wałka	50mm, okrągły	40mm, ośmiokątny	60mm, ośmiokątny	60mm, ośmiokątny	60mm, ośmiokątny

heicko

heicko Polska sp. z o.o.

41-800 Zabrze
ul. de Gaulle'a 46
NIP: 6321882515

tel: 32 615 13 20
sprzedaz@heicko.pl
heicko.pl / heicko24.pl

SERIA

Praktyczna

Seria ERE punkty krańcowe silnika mogą być ustawione za pomocą kabla nastawczego HR130001-E ,albo przyciskiem na głowicy silnika, dzięki temu po montażu okien mogą być regulowane szybko i bez otwierania skrzynki rolety. Mechanizm rozpoznania blokady serii ERE reaguje, gdy roleta w kierunku "góra" nagle zostaje obciążona, jak np. w zimie z powodu oblodzenia. Silnik rurowy nie wymaga konserwacji i posiada długą żywotność. Jest wyposażony w zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym oraz cichy mechanizm prowadnic.

Wskazówka: Do funkcji rozpoznania przeszkody nie są konieczne łączniki wałka / zabezpieczenia podnoszenia rolety.

Typ	ERE1040-10	ERE1060-20	ERE1060-30
Długość bez łożyska	570 mm	575 mm	605 mm
Średnica silnika	35 mm	45 mm	45 mm
Napięcie wejściowe	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Moc	116 W	203 W	226 W
Moment obrotowy	10 Nm	20 Nm	30 Nm
Maksymalne obciążenie	23 kg	45kg	68kg
Obroty na minutę	14 rpm	15 rpm	15 rpm
Pobór prądu	0.49 A	0.84 A	0.95 A
Czas uruchomienia	4min	4min	4min
Liczba przewodów	4	4	4
Ochrona silnika, klasa ISO	H	H	H
Typ ochrony, VDE 700	IP44	IP44	IP44
Długość kabla	2.0m	2.0m	2.0m
Dla średnicy wałka	40mm, ośmiokątny	60mm, ośmiokątny	60mm, ośmiokątny

heicko Polska sp. z o.o.

41-800 Zabrze
ul. de Gaulle'a 46
NIP: 6321882515

tel: 32 615 13 20
sprzedaz@heicko.pl
heicko.pl / heicko24.pl

SERIA Praktyczna Z NADAJNIKIEM RADIOWYM

Seria EREF posiada zintegrowany odbiornik radiowy, który jest obsługiwany przez nadajniki heicko. Mechanizm rozpoznania blokady serii HREF reaguje, gdy roleta w kierunku „góra" nagle zostaje obciążona, jak np. w zimie z powodu oblodzenia. Jest wyposażony w zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym oraz cichy mechanizm prowadnic.

Wskazówka: Do funkcji rozpoznania przeszkody nie są konieczne łączniki wałka / zabezpieczenia podnoszenia rolety.

Typ	EREF1040-10	EREF1060-20	EREF1040-05
Długość bez łożyska	570 mm	575 mm	590 mm
Średnica silnika	35 mm	45 mm	35 mm
Napięcie wejściowe	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Moc	116 W	203 W	126 W
Moment obrotowy	10 Nm	20 Nm	5 Nm
Maksymalne obciążenie	23 kg	45kg	11 kg
Obroty na minutę	14 rpm	17 rpm	28 rpm
Pobór prądu	0.49 A	0.84 A	0.55 A
Czas uruchomienia	4min	4min	4min
Liczba przewodów	3	3	3
Ochrona silnika, klasa ISO	H	H	H
Typ ochrony, VDE 700	IP44	IP44	IP44
Długość kabla	2.0m	2.0m	2.0m
Poziom hałasu	45 dB (A)	45 dB (A)	34 Db (A)
Częstotliwość radiowa	433,92 MHz	433,92 MHz	433,92 MHz
Dla średnicy wałka	40mm, ośmiokątny	60mm, ośmiokątny	40mm, ośmiokątny lub 50mm okrągły do 73mm

heicko Polska sp. z o.o.

41-800 Zabrze
ul. de Gaulle'a 46
NIP: 6321882515

tel: 32 615 13 20
sprzedaz@heicko.pl
heicko.pl / heicko24.pl

SERIA
Inteligentna

Seria EREBH dzięki elektronicznemu układu sterowania roleta zatrzymuje się przy przeszkodach, jak również przy zamarzniętej draperii. Mechanizm rozpoznania przeszkody staje się aktywny, jeśli roleta poruszając się do dołu natrafia na przeszkodę i przez to nie wywiera się obciążenie na wałek nawojowy. Punkty krańcowe mogą być ustawione automatycznie oraz ręcznie (jest wymagany kabel nastawczy HR130001-E).

Wskazówka: Do funkcji rozpoznania przeszkody i automatycznego ustawiania punktów krańcowych konieczne są łączniki wałka / zabezpieczenia podnoszenia rolety. Te działają antywłamaniowo, draperia nie idzie do góry dzięki dodatkowym stoperom lub szynom winklowym. Detekcji przeszkody nie poleca się przy małych okienkach lub podzielonych draperiach.

Typ	EREBH1060-20
Długość bez łożyska	626 mm
Średnica silnika	45 mm
Napięcie wejściowe	230V/50Hz
Moc	161 W
Moment obrotowy	20 Nm
Maksymalne obciążenie	45kg
Obroty na minutę	15 rpm
Pobór prądu	0.69 A
Czas uruchomienia	4min
Liczba przewodów	5
Ochrona silnika, klasa ISO	H
Typ ochrony, VDE 700	IP44
Długość kabla	2.0m
Dla średnicy wałka	60mm, ośmiokątny

heicko Polska sp. z o.o.
41-800 Zabrze
ul. de Gaulle'a 46
NIP: 6321882515
tel: 32 615 13 20
sprzedaz@heicko.pl
heicko.pl / heicko24.pl

SERIA Mocna

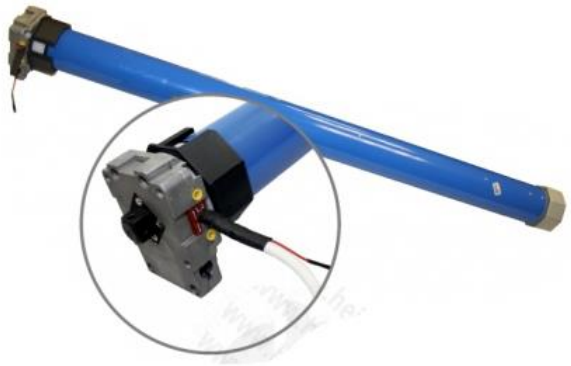

Silniki z serii ERN / ERFN podczas przerwy w dostawie prądu mogą być napędzane za pomocą korby awaryjnej (opcjonalne akcesorium). ERFN1070-120 ma zintegrowany odbiornik radiowy i mechanizm rozpoznania przeszkody. Wszystkie silniki nie wymagają konserwacji, wykazują długa żywotność i są wyposażone w zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym. Mechanizm rozpoznania przeszkody w ERFN1070-120 staje się aktywny, jeśli roleta poruszając się do dołu natrafia na przeszkodę i przez to nie wywiera się obciążenie na wałek nawojowy.

Typ	ERN1060-20	ERN1060-50	ERN1070-140	ERFN1060-50	ERFN1070-80	ERFN1070-120
Długość bez łożyska	620 mm	620 mm	630 mm	740 mm	830 mm	820 mm
Średnica silnika	45 mm	45 mm	59 mm	45 mm	59 mm	59 mm
Napięcie wejściowe	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Moc	203 W	244 W	488 W	244 W	370 W	444 W
Moment obrotowy	20 Nm	50 Nm	140 Nm	50 Nm	80 Nm	120 Nm
Maksymalne obciążenie	45 kg	113 kg	316 kg	113 kg	170 kg	271 kg
Obroty na minutę	17 rpm	13 rpm	9 rpm	13rpm	16rpm	9rpm
Pobór prądu	0.84 A	1.06 A	2.15 A	1.06 A	1,6 A	2,00 A
Czas uruchomienia	4min	4min	4min	4min	4min	4min
Liczba przewodów	4	4	4	3	3	3
Ochrona silnika, klasa ISO	H	H	H	H	H	H
Typ ochrony, VDE 700	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Długość kabla	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m
Przełącznik krańcowy	27 U	27 U	27 U	27 U	27 U	27 U
Dla średnicy wałka	60mm, ośmiokątny 63/70/78mm okrągły	70mm, ośmiokątny 78mm okrągły	70mm, ośmiokątny 78mm okrągły	60mm, ośmiokątny 63/70/78mm okrągły	70mm, ośmiokątny 78mm okrągły	70mm, ośmiokątny 78mm okrągły

heicko Polska sp. z o.o.

41-800 Zabrze
ul. de Gaulle'a 46
NIP: 6321882515

tel: 32 615 13 20
sprzedaz@heicko.pl
heicko.pl / heicko24.pl

heicko Polska sp. z o.o.

41-800 Zabrze
ul. de Gaulle'a 46
NIP: 6321882515

tel: 32 615 13 20
sprzedaz@heicko.pl
heicko.pl / heicko24.pl